

Electrohome®

ARCHER™ TURNTABLE STEREO SYSTEM



EANOS300 / EANOS300S

INSTRUCTION MANUAL

Thank you for your purchase of this Electrohome product. Please read this instruction manual carefully before using product to ensure proper use. Keep this manual in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
15. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
16. Use replacement parts as specified by the manufacturer.
17. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
18. Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Avoid installing this unit in places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters, on top of other stereo equipment that radiates too much heat, places lacking ventilation or dusty areas, places subject to constant vibration and/or humid or moist areas.
- Do not attempt to clean this unit with chemical solvents as this might damage the finish. Use a clean dry cloth.
- Operate controls and switches as described in the manual. Before turning on the power, make certain that power cord is properly installed.
- When moving the set, be sure to first disconnect the power cord.

FCC INFORMATION:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT

Since digital circuitry may cause interference to other radio or television tuners nearby, switch this unit off when not in use or move it away from the affected radio/television tuner.

NOTE: This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television operation (which can be determined by turning the equipment off), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Electrohome[®]

NEED HELP?

**DO NOT RETURN THIS
PRODUCT TO THE STORE**

Please contact an ELECTROHOME[®] customer support representative first regarding any additional information on product features, specifications or assistance with setup.

Please contact us via one of the methods below:



Online web chat:
www.electrohome.com

Support:
www.electrohome.com/support

For more product information visit
www.ELECTROHOME.com

TABLE OF CONTENTS


WHAT'S INCLUDED	5
BUTTONS AND CONNECTIONS	6
MAIN UNIT	6
BACK.....	6
PREPARATION FOR USE.....	7
TURNTABLE	7
POWER SOURCE	7
UNPACKING AND SETUP	8
RAISING AND LOWERING THE LID	8
PROTECT YOUR FURNITURE.....	8
OPERATION	9
POWERING ON THE UNIT.....	9
AUX IN OPERATION	9
PLAYING RECORDS	9
USB OPERATION	10
REMOVING THE USB DRIVE	10
CARE AND MAINTENANCE	11
REPLACING THE STYLUS.....	11
TRANSPORTING THE SYSTEM.....	11
CARE OF THE CABINET.....	11
TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM	12
WARRANTY	14
FAQ.....	15

WHAT'S INCLUDED


- Suitcase Turntable
- Stylus Needle
- Adapter for 45 RPM, 7" Singles
- AC Adapter
- Instruction Manual
- 1 Year Warranty
- Lifetime Customer Support

BUTTONS AND CONNECTIONS

MAIN UNIT

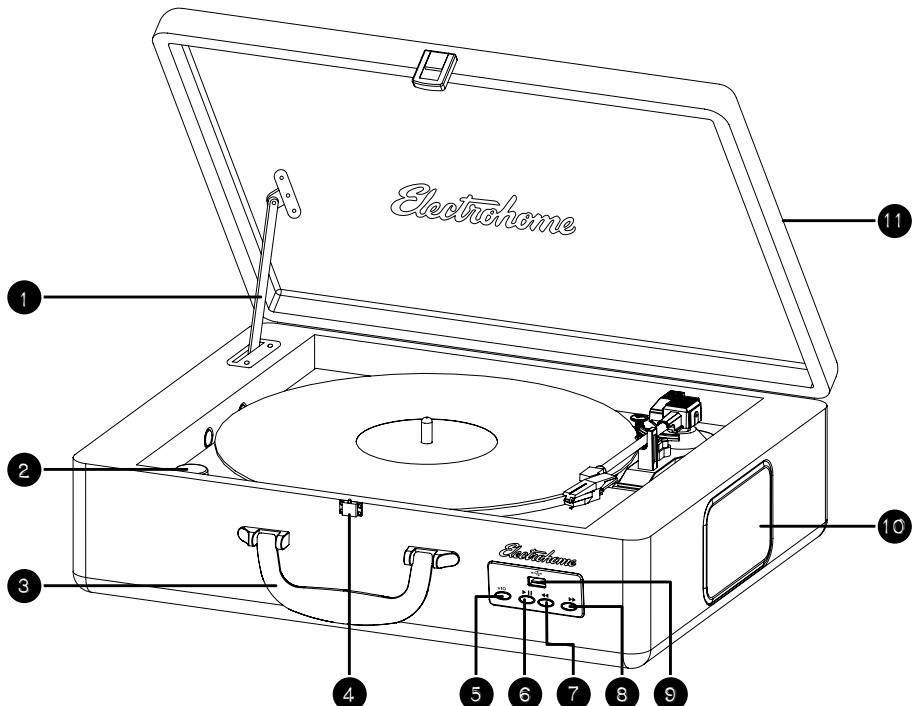


BACK

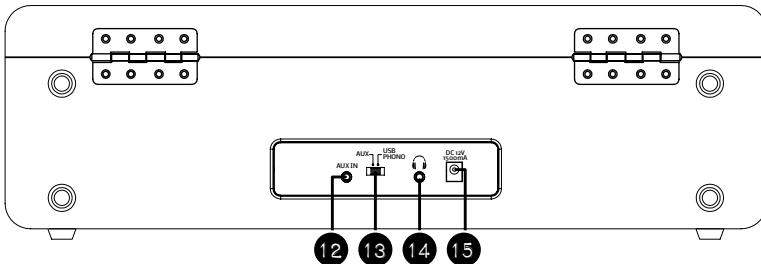

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Phonograph Lid Support Bracket | 9. USB input |
| 2. OFF/VOLUME Control | 10. Speakers |
| 3. Handle | 11. Phonograph Lid |
| 4. Latch | 12. 3.5mm AUX IN Jack |
| 5. 10 + Button | 13. AUX-PHONO/USB Function Selector |
| 6. PLAY-PAUSE Button ► | 14. Headphone input |
| 7. SKIP ◀◀ Button | 15. Power Adapter Input |
| 8. SKIP ►► Button | |

BUTTONS AND CONNECTIONS

TURNTABLE

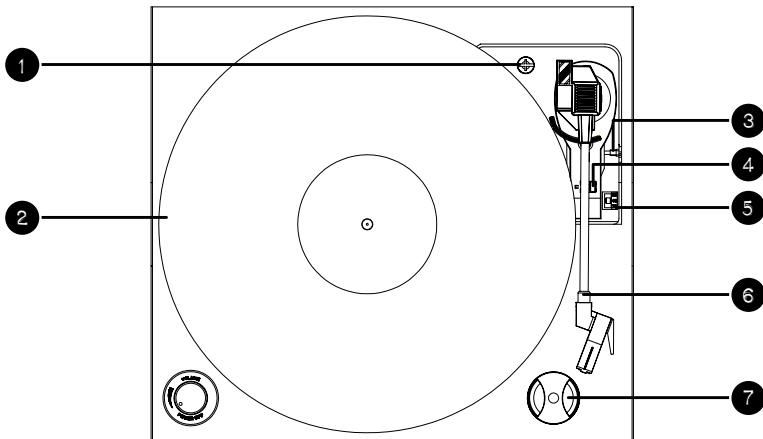


- 1. Transit Screw
- 2. Turntable
- 3. Cue Lever
- 4. Tone Arm Lock
- 5. Speed Selector (33/45/78 RPM)
- 6. Tone Arm with Stylus
- 7. 45 RPM Adapter

PREPARATION FOR USE

POWER SOURCE



This system is designed to operate on normal 120V 60Hz AC only. Attempting to operate this system from any other power source may cause damage to the system, and such damage is not covered by your warranty. Connect the AC adapter to the power outlet, as shown below.

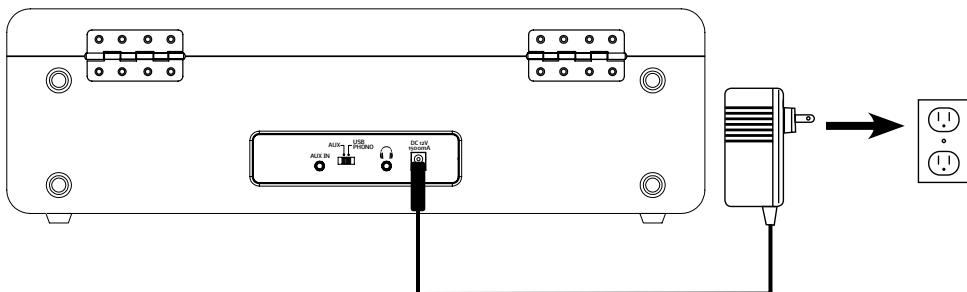

PREPARATION FOR USE

UNPACKING AND SETUP

- Carefully remove the unit from the display carton and remove all packing material from the unit.
- Unwind the AC power cord and extend it to its full length.
- Place the unit on a stable, level surface, close to an AC outlet, out of direct sunlight, and away from sources of excess heat, dust, moisture, humidity, or strong magnetic fields.
- Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Use a coin or screwdriver to **TURN THE TRANSIT SCREW CLOCKWISE**. This will allow the turntable to "float" and turn freely.
- Remove the plastic stylus cover from the phonograph stylus by sliding it in the direction of the arrow.
- Discard the stylus cover.
- Remove the twist-tie that was used to secure the tone arm during shipment.
- Release the tone arm lock lever.
- Connect the AC adapter to the power outlet.

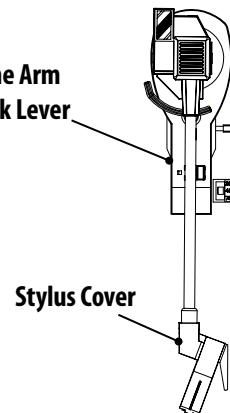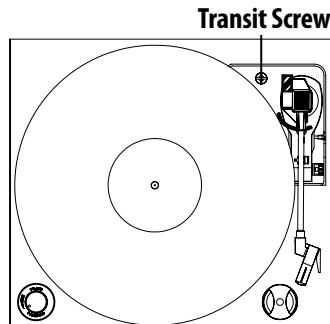

RAISING AND LOWERING THE LID

IMPORTANT:

To open the lid, raise it as far as it will go until the lid support bracket "locks" in the open position. To close the lid, lift it upward slightly and pull the bracket gently towards you until the bracket "unlocks", and then gently lower the lid.

TO AVOID DAMAGING THE CABINET OR THE LID, NEVER FORCE THE LID CLOSED. ALWAYS RAISE THE LID TO RELEASE THE LID SUPPORT BRACKET.

PROTECT YOUR FURNITURE

This model is equipped with non-skid rubber "feet" to prevent the product from moving when you operate the controls. These 'feet' are made from non-migrating rubber material specially formulated to avoid leaving any marks or stains on your furniture. However, certain types of oil based furniture polishes, wood preservatives, or cleaning sprays may cause the rubber "feet" to soften, and leave marks or a rubber residue on the furniture. To prevent any damage to your furniture we strongly recommend that you purchase small self-adhesive felt pads, available at hardware stores and home improvement centers everywhere, and apply these pads to the bottom of the rubber "feet" before you place the product on fine wooden furniture.

OPERATION

POWERING ON THE UNIT

1. Connect the AC Adapter to the AC POWER Socket on the side of the unit.
2. To turn the system ON, rotate the POWER/VOLUME button clockwise until a "click" is heard and set the volume to a low level.
3. When you have finished using the system, rotate the POWER/VOLUME button counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

AUX IN OPERATION

This unit provides an auxiliary audio signal input jack for connecting external audio devices like MP3 players, CD players and older, non-dockable iPods (except iPod shuffle 3rd gen) so you can listen to your external source through the speakers of this system.

1. Set the AUX-PHONO/USB mode selector to the AUX position.
2. Use an audio cable (not included) with one 3.5 mm stereo connection on each end of the cable.
3. Plug one end into the AUX-IN jack on the main unit and the other end to the Line-out Jack or Headphone Jack of audio device.
4. Power ON both devices.
5. The volume level can now be controlled through the main unit. Operate all other functions on the auxiliary device as usual.

NOTE

- If the Line Out Jack of your external device is connected, then you only need to adjust the volume control of this system. If the Headphone Jack of your external device is connected, then you may need to adjust both the volume control of your external device and the volume control of this system to find the optimal volume setting.
- The turntable still functions in AUX mode however no sound will come from the speakers.
- Make sure tone arm is securely locked to the tone arm rest to avoid any damage.
- Rotate the POWER/VOLUME button counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit when you are done. Don't forget to turn off the power on your external device as well.

PLAYING RECORDS

This system includes a full-size, 3-speed, belt-drive turntable that plays 33, 45 and 78 RPM records.

1. To turn the system ON, rotate the POWER/VOLUME button clockwise until a "click" is heard and set the volume to a low level.
2. Set the AUX-PHONO/USB mode selector to the PHONO position. Please be sure that you have removed the stylus cover from the stylus and have released the Tone Arm Lock.
3. Set the turntable speed switch to the appropriate speed: 33, 45, or 78 RPM. Set the record onto the turntable. If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adapter on the center spindle.
4. Raise the cue lever to lift the tone arm off its rest. Move the tone arm to the edge of the record. The turntable will start automatically. Use the cue lever to gently lower the tone arm onto the record.
5. Adjust the VOLUME control to set the volume as desired.

OPERATION

6. When the tone arm reaches the end of the record it automatically returns to the tone arm rest and the record player stops.
7. Rotate the POWER/VOLUME button counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit when you are done.

Do not turn or stop the turntable manually. Moving or jarring the turntable without securing the Tone Arm Clamp could damage the Tone Arm.

USB OPERATION

1. Set the AUX-PHONO/USB mode selector to the PHONO position.
2. Insert the USB device into the USB input on the system; the player will automatically play the first track on the USB device.
3. Press the Skip - or Skip + buttons to choose your desired track.
4. Press the 10+ button to choose the desired track to play and advancing 10 tracks at a time.
5. Rotate the POWER/VOLUME button counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit when you are done.

Since PHONO/USB are a combined function, when playing a record with a USB connected, the player will default to playing the record. Stop the record player when using the USB input.


REMOVING THE USB DRIVE

Please be sure to stop playback and turn the unit off before removing the USB drive to avoid damage to the USB and the system.

CARE AND MAINTENANCE

REPLACING THE STYLUS

1. Lift the tone arm off the tone arm rest.
2. At the front end of the tone arm, place the tip of your fingernail between the stylus holder and the cartridge housing as shown, press down on the stylus holder until it separates from the cartridge housing.
3. Completely remove the stylus holder with worn stylus and discard it.
4. Place the new stylus holder with stylus under the cartridge housing. First, press upward on the back side of the stylus holder, and then press up on the front edge of the stylus holder until it snaps into place on the cartridge housing.

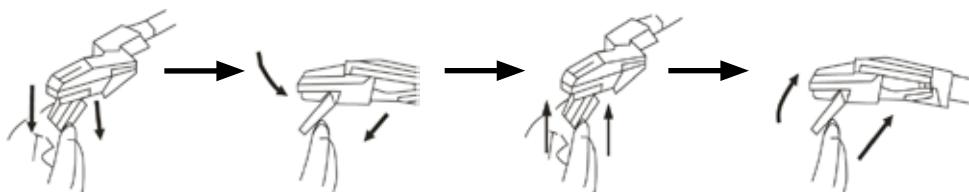


TRANSPORTING THE SYSTEM

IMPORTANT!

To protect the turntable from damage during transportation, a silver transit screw is located at the upper right of the turntable platform.

1. Before playing, please use a screwdriver to turn the transit screw in clockwise direction (screw going down) completely to **unlock** the turntable.
2. To **lock** the turntable again for transportation, please turn screw in counter-clockwise direction.

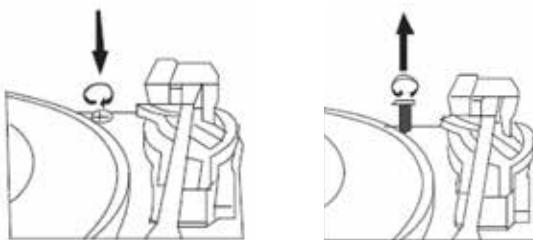


CARE OF THE CABINET

Care of the cabinet is the same as any piece of furniture. When the cabinet is dusty, you may wipe it using a soft, non-abrasive dust cloth. If the cabinet becomes smudged with fingerprints, you may use any good quality commercial dusting and polishing spray cleaner. **DO NOT SPRAY ANY PLASTIC OR METAL PARTS OF THIS SYSTEM.** We recommend spraying the cleaner on the cloth, not directly on the cabinet, to avoid any over spray on any plastic or metal components.

CARE AND MAINTENANCE

TO REPLACE THE CARTRIDGE FROM TONE ARM PLEASE FOLLOW THE PROCEDURES BELOW.

1. Please unplug the unit before replacing the cartridge
2. Gently lift off the tone arm from the tone arm rest.
3. By using your left hand to hold the tone arm and using your right hand to hold the rear portion of the cartridge. Then push the cartridge backwards and downwards according to the direction as shown to the left to separate the cartridge from the tone arm.
4. Using either a tweezer or your fingers, carefully unplug the terminals from the cartridge.
5. Carefully connect the terminals to the new cartridge (not included).
6. To re-install the new cartridge to the tone arm. First please lock the front end of the new cartridge on the hook of the tone arm.
7. Press the rear side of the new cartridge upwards to lock it on to the tone arm.

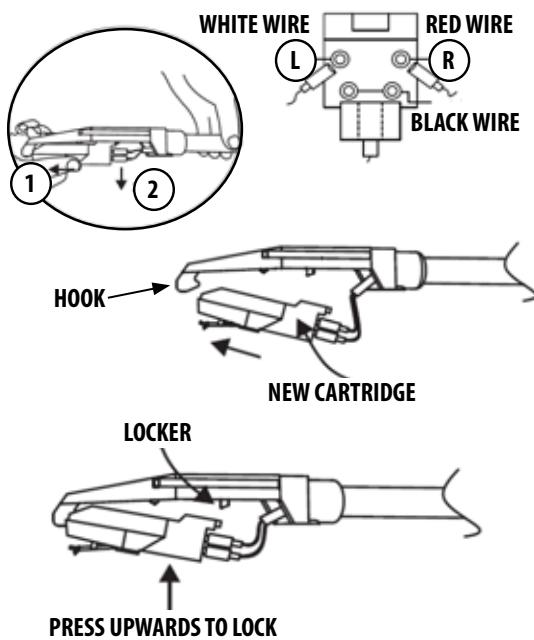

CAUTION: Please don't damage the stylus when installing the new cartridge.

ELECTROHOME® WARRANTY

Thank you for choosing Electrohome. We guarantee your investment in our products is a solid one! Extensive thought, research, planning and design goes into every product we make. High quality components combined with precision manufacturing allows us to maintain the highest possible production standards. All items are guaranteed against defects in materials and craftsmanship.

Electrohome products come with a complete one-year parts and labour warranty. This warranty is non-transferable and proof of purchase is required when seeking warranty assistance. Electrohome has outstanding quality control, if something should go wrong with any of our products, we will repair it free of charge! If the product cannot be repaired, we will replace the product. If the product has been discontinued, we will replace the product with either the newest version of said product or current equivalent. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted to a period equal to the unexpired portion of the original product warranty.

This warranty shall not apply to:

- A. Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual.
- B. Any Electrohome product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Electrohome.
- C. Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- D. Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
- E. Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
- F. Any products used for rental or commercial purposes.
- G. Any installation, setup and/or programming charges.

If in any situation your purchase displays a manufacturer's defect during the warranty period and does not function correctly, Electrohome will repair your product and cover all parts, labour, and return costs upon delivery of the Electrohome product together with proof of purchase. Products returned to Electrohome for warranty service must be shipped prepaid (paid by the customer). Products must be shipped in the original shipping container or its equivalent; in any case the risk of loss or damage in transit is to be borne by you.

We believe in music's power to bring people together. We pledge to work with you in resolving any issue that occurs with your product. If you are in need of assistance do not hesitate to contact us via our Contact Us page on www.electrohome.com/support.

My new turntable will not spin or play a record – Please ensure the turntable is plugged into a working outlet and the power is turned to the on position. Raise the lid to expose the phonograph. The phonograph has been secured for shipment with a transit screw. Using a screwdriver, turn the transit screw CLOCKWISE. This will allow the turntable to “float” and turn freely. Moving the tone arm above the record will trigger the platter to start spinning. If you are still experiencing difficulties please visit <http://www.electrohome.com/contact/> and one of our Representatives will respond within 24 business hours.

My turntable seems to wobble – It is normal for a turntable to have a slight platter wobble, however this should not affect turntable operation. If your turntable is wobbling and you are concerned, first make sure you have the turntable on a flat surface. Next check the transit screw to ensure it was tightened. If the issue persists and operation is affected please visit <http://www.electrohome.com/contact/> and one of our Representatives will respond within 24 business hours.

I have poor radio reception – Ensure the FM radio wire is unravelled and is secured in a location free from sources of interference. If AM and FM stations are still not coming in clearly try moving the unit to a new location and test again. *Please note this feature may not be available on all models.

Tone Arm Return is not returning properly – If your unit’s tone arm return is travelling too far towards the center or not returning to the resting cradle, please locate the tone arm adjustment instructions provided in your user manual. If you do not have your user manual, one can be downloaded from: <http://www.electrohome.com/support/?i=0>

*Please note this feature may not be available on all models.

Can I charge my MP3 player with the USB port? – The USB port is for playback or recording depending on the device. The USB port will not charge a device, nor allow an MP3 player to play music. If you would like to play audio from an iPod, iPhone, or an Android device please use the Line in port(s) on the unit.

*Please note this feature may not be available on all models.

My records play too fast or too slow - There is a speed selector switch located under the lid of the turntable. The speed selector switch has 3 settings for different record sizes (33 RPM, 45 RPM or 78 RPM). Please ensure that you have selected the correct setting based on the record you are attempting to play. To change the speed, please adjust the selector (knob or lever switch) to the required speed for the record you are playing.

My CD player will not play a CD – If you are experiencing difficulties with your CD player, please try testing the unit with a store bought CD to rule out any incompatibility issues. We also recommend attempting to clean the CD player with a CD lens cleaning kit to ensure the lens is free of dirt and debris. *Please note this feature may not be available on all models.

I think I need to replace my stylus - The jeweled stylus installed in your turntable by the manufacturer at the time of purchase should last for up to 300 hours of playback with 33 RPM albums or 45 RPM 'Singles'. If you are playing older 78 RPM records, which are made from a much harder material, the life expectancy of the stylus will be reduced. First we would recommend ensuring that the stylus is free of debris. Using a soft stylus cleaning brush gently cleaning the stylus may improve sound quality. If this does not improve the sound quality a new stylus can be purchased by calling our sales line at 1-855-293-7253 and one of our Representatives will be happy to assist you.

- * Si vous plait, notez que cette fonction permet ne pas être offerte sur tous les modèles.
- * Mes disques intérieurs doivent trop vite ou trop lentement – Il y a un interrupteur « sélecteur de vitesse » situé sous le couvercle du tourne-disque. Le sélecteur de vitesse dispose de 3 réglages pour différentes tailles de disques vinyl (3 tours, 45 tours ou 78 tours). Si vous pliez, assurez-vous que vous avez choisi le bon réglage en fonction du disque vinyl que vous essayez de faire jouer. Pour changer la vitesse de rotation, si vous pliez, reglez le sélecteur (bouton ou interrupteur à lever) à la vitesse requise pour le disque vinyl que vous souhaitez faire jouer.
- Mon lecteur CD ne peut pas lire un CD – Si vous rencontrez des difficultés avec votre lecteur CD, si vous pliez, essayez de tirer l'appareil avec un fil que vous aurez décalé en magasin pour vous assurer que vous n'êtes pas confronté à un problème d'incompatibilité. Nous vous recommandons également de tenir le lecteur CD avec une troussede nettoyage pour éliminer de l'écriture CD. Pour vous assurer que la lentille est exempte de saleté et les débris.
- * Si vous pliez, notez que cette fonction permet ne pas être offerte sur tous les modèles.
- Les personnes qui emploient mon stylo – Le stylo « pointe de diamant » installe sur le bras de lecture de votre tourne-disque par le fabricant au moment de l'achat devrait durer jusqu'à 300 heures si vous ne faites jour que des albums 33 tours ou des simples 45 tours. Si toutefois vous faites jouer des 78 tours plus tard qu'il son habituel à partir d'un matériau beaucoup plus dur, l'espérance de vie de ce stylo peut réellement être considérablement plus courte que celle des débris. Par exemple, de nombreux utilisateurs ont trouvé que leur stylo perd la capacité de couper dans vos disques vinyl après seulement de deux ou trois albums. Pour ce faire, il suffit de couper spécialement pour le matériau que vous utilisez. Si cette procédure ne vous a pas permis d'améliorer la qualité sonore, un nouveau stylo peut être acheté en contactant notre service des ventes au 1-855-293-7253, et l'un de nos représentants se fera un plaisir de vous aider.

Le plateau de mon tourne-disque semble vaciller — Il est normal que le plateau d'un tourne-disque vacille un peu lorsque l'appareil est mis en marche, mais cela ne devrait pas affecter le fonctionnement du tourne-disque. Si le plateau devient vraiment instable, il faut peut-être remplacer la vis de fixation ou la vis de la visserie de l'axe de rotation. Assurez-vous que l'axe de rotation est parfaitement horizontal et que les deux vis sont serrées à la même tension.

Ma réception radio est défaillante — Assurez-vous que l'antenne flexible FM de la radio a été complètement débranchée. Si elle est encore branchée, essayez de débrancher l'appareil et de brancher un autre appareil à la prise murale. Si la réception des stations de radio n'est pas meilleure, il existe une autre possibilité : vérifiez si l'antenne flexible n'est pas cassée ou si les broches de la prise de l'antenne sont mal connectées. Assurez-vous également que l'antenne est bien fixée au boîtier de l'appareil.

Le mécanisme de retour du bras de lecture ne rentre pas le bras correctement sur le socle de repas — Si le mécanisme de retour du bras de lecture ne rentre pas le bras correctement sur le socle de repas, il est probable que le bras soit coincé dans le mécanisme de retour. Assurez-vous que le bras est bien aligné avec le mécanisme de retour et que les deux vis qui fixent le bras au mécanisme de retour sont serrées à la même tension. Si le bras ne rentre toujours pas correctement, il peut être nécessaire de démonter le mécanisme de retour pour vérifier s'il fonctionne correctement.

*** Si vous pliez, notez que cette fonction peut ne pas être offerte sur tous les modèles.**

Puis-je utiliser le port USB pour recharger mon lecteur MP3 ? — Le port USB permet de charger votre lecteur MP3. Cependant, il est recommandé de ne pas utiliser ce port pour charger votre lecteur MP3, car cela peut entraîner des problèmes de fonctionnement.

Pourquoi ne fonctionne pas le port USB lorsque je branche le port USB sur ma chaîne hi-fi ? — Il est possible que le port USB ne fonctionne pas lorsque vous le branchez à une autre chaîne hi-fi. Cela peut être dû à la configuration de la chaîne hi-fi ou à un problème avec le port USB de l'appareil.

Quelle est la différence entre les portes USB et les portes FireWire ? — Les portes USB sont généralement plus rapides et plus faciles à utiliser que les portes FireWire. Les portes USB sont également moins chères et plus petites. Les portes FireWire sont généralement plus rapides que les portes USB, mais elles sont également plus coûteuses et plus volumineuses.

Comment puis-je éviter que les portes USB et FireWire ne se碰触ent ? — Pour éviter que les portes USB et FireWire ne se碰触ent, il est recommandé de les brancher à des ports différents. Par exemple, vous pouvez brancher la chaîne hi-fi sur la porte USB et la télécommande sur la porte FireWire.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un port USB ? — Les avantages de l'utilisation d'un port USB sont sa facilité d'utilisation, sa simplicité et son低成本. Les inconvénients sont sa vitesse limitée par rapport aux autres types de ports et sa sensibilité aux interférences électromagnétiques.

Comment puis-je éviter que les portes USB et FireWire ne se碰触ent ? — Pour éviter que les portes USB et FireWire ne se碰触ent, il est recommandé de les brancher à des ports différents. Par exemple, vous pouvez brancher la chaîne hi-fi sur la porte USB et la télécommande sur la porte FireWire.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un port USB ? — Les avantages de l'utilisation d'un port USB sont sa facilité d'utilisation, sa simplicité et son低成本. Les inconvénients sont sa vitesse limitée par rapport aux autres types de ports et sa sensibilité aux interférences électromagnétiques.

Mon tourne-disque ne vaut pas faire tourner ou jouter mon disque vinyle – Si l'un vous plaît, assurez-vous que le tourne-disque est branché dans une prise de courant qui fonctionne et que l'interpréteur d'alimentation est mis en position ON (marche). Soutenez le plateau pour empêcher la plateforme de tomber, puis placez une feuille d'emballage en place avec une vis de retenir pour le protéger durant le transport. A l'aide d'un tournevis, soumettez la vis de retenir dans le bras de lecture au-dessus du disque. Cela permettra à l'ensemble de « flotter » et de tourner librement lorsqu'il vous sera nécessaire de déplacer le bras de lecture. Votre bras de lecture peut être démonté et remonté sans difficultés, si l'un vous plaît, visitez le site : <http://www.electrohome.com/contact/>, et laissez-nous vos coordonnées de contact, et l'un de nos représentants vous répondra dans les 24 heures suivables.

FAQ

Bethelhome

visitant la page Nous contacter à l'adresse www.electrohome.com/support.
résoudre toute problématique relative à votre produit. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter en
Nous croyons au pouvoir de la musique de rassembler les gens. Nous nous engageons à travailler avec vous afin de

original ou son équivalent; et le client accepte d'assumer les risques de perte ou de dommage en transit.
service de garantie doivent être expédiés aux frais du client. Les produits doivent être expédiés dans leur emballage
de retour à la réception du produit Electrohome et sa preuve d'achat. Les produits retournés à Electrohome pour un
correction, Electrohome repérera votre produit et placera toutes les pièces, les frais de main-d'œuvre et les frais
si votre produit acheté démonte un défaut du fabricant pendant la période de garantie et qu'il ne fonctionne pas

- G. Tous les frais d'installation, de configuration et/ou de programmation.
- F. Tout produit utilise à des fins commerciales ou de location.
- E. Tout produit reçu sans un numéro de modèle approprié, un numéro de série ou les mentions CSA / CUL / UL /
CETL / CELLS.
- D. Tout dommage causé par des conditions extrêmes ou environnementales, incluant mais sans s'y limiter, la ligne
de transport d'énergie ou un déversement de liquide.
- C. Tout dommage esthétique à la surface ou à l'extérieur qui a été déformé ou causé par une usure normale.
- B. Tout produit Electrohome qui a été altéré, modifié, ajusté ou préparé par une partie autre qu'Electrohome.
Installation ou une mauvaise utilisation comme indiqué dans le guide d'utilisation.
- A. Tout défaut causé ou préparation réalisée suite à un fonctionnement négligent, un accident, une mauvaise
cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit :


égal à la portion non expérée de la garantie originale du produit.
soit équivalent actuel. Les pièces de remplacement fournis selon cette garantie seront garanties pour une période
remplacements ci-dessous. Si le produit n'est plus fabriqué, nous le remplacrons avec la nouvelle version du produit ou
avec n'importe lequel de nos produits, nous le préparons gratuitement. Si le produit ne peut être préparé, nous
à la garantie. Electrohome possède un excellent contrôle de la qualité, et si quelque chose ne fonctionne pas
Cette garantie est non transférable et une preuve d'achat est requise lorsqu'une demande est faite relativement
Les produits Electrohome sont offerts avec une garantie complète d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre.

fabrication.

Merci d'avoir choisi Electrohome. Nous garantissons que votre investissement dans nos produits en est un bon! Une
planification et conception élaborées ainsi que des recherches approfondies font partie du processus de création de
chaque un de nos produits. Des composants de qualité supérieure joints à une fabrication de précision nous permettent
de maintenir des normes de production élevées. Tous les articles sont garantis contre les défauts de matériaux ou de

GARANTIE ELECTROHOME®

ENTRETIEN

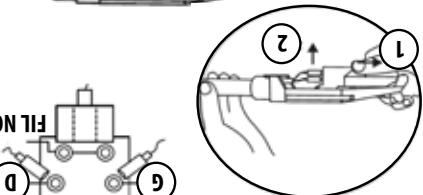- POUR REMPLACER LA CARTOUCHE DU BRAS DELECTURE, VEUILLEZ SUIVRE LA PROCEDURE SUIVANTE.**
1. Veuillez débrancher l'appareil avant de remplacer la cartouche.


FIL BLANC FIL ROUGE
FIL NOIR D
 2. Soulevez délicatement le bras de lecture du support.



CROCHET
 3. En utilisant votre main gauche pour tenir le bras et à l'aide de votre main droite pour tenir la partie arrière de la cartouche, pousser la cartouche vers l'arrière et vers le bas selon le sens indiqué dans le schéma à la droite pour séparer la cartouche du bras de lecture.
 4. En utilisant une pince à épiler ou vos doigts, débranchez soigneusement les bornes de la nouvelle cartouche (non inclus).
 5. Branchez soigneusement les bornes à la nouvelle carte de lecture.
 6. Pour réinsérer la nouvelle cartouche pour le bras de lecture, veuillez tout d'abord, verrouiller le bras de lecture, veuillez tout d'abord, verrouiller le crocheton de la nouvelle cartouche pour le bras de lecture.
 7. Appuyez sur le côté arrière de la nouvelle cartouche vers le haut pour la verrouiller sur le bras de lecture.
- AVERTISSEMENT: Veuillez prendre soin de ne pas endommager pas la pointe de lecture lors de l'installation de la nouvelle cartouche.**

pièces en plastique ou en métal sur ce système.

PAS VAPORISER LES PIÈCES DE CE SYSTÈME EN PLASTIQUE OU EN MÉTAL. Nous recommandons d'appliquer le nettoyant sur le chiffon plutôt que sur le boîtier, pour prévenir la surpuissance sur les utiliser n'impose que du nettoyant commercial débonne qualité pour le dépoussiérage de polissage. **NE**

L'essuyer avec chiffon à poussière doux, non-abrasif. Si le boîtier a des traces de doigts, vous pouvez l'entretien du boîtier est le même que d'autres meubles. Lorsque le boîtier est poussiéreux, vous pouvez

ENTRETIEN DU BOÎTIER

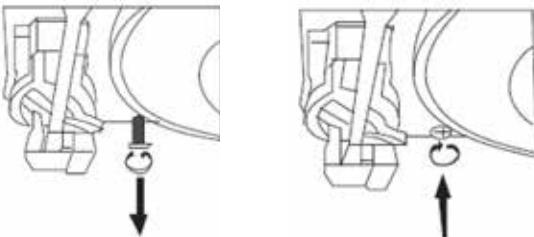

sens anti-horaire.

2. Pour **verrouiller** le plateau à nouveau pour le transport, veuillez tourner la vis dans le


horaire pour (la vis descendante) complètement pour **déverrouiller** le plateau tournant.

1. Avant de jeter un disque, veuillez utiliser un tournevis pour tourner la vis de transport dans le sens se trouve en haut à droite du plateau.

Afin de protéger la plaque tournaire de tout dommage pendant le transport, une vis de transport arrangeante

IMPORTEANT!

TRANSPORTER LE SYSTÈME

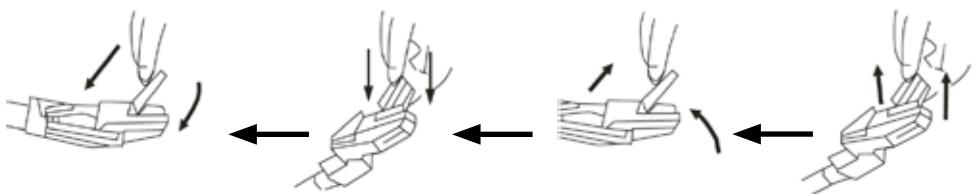

clic en place dans le boîtier de la cartouche.

4. Placez le nouveau porte-stylus rouge et stylus sur le bord avant du porte-stylus jusqu'à ce qu'il sur le côté arrière du porte-stylus puis appuyez sur le bouton de la cartouche. Appuyez (vers le haut)

Retirez complètement et jetez le porte-stylus rouge et stylus.

3. Retirez complètement et jetez le porte-stylus rouge et stylus.

du boîtier de cartouche.

2. Sur l'extrême du bras de lecture, placer le bout de votre ongle entre le porte-stylus rouge et le boîtier de cartouche noir comme dans le schéma, appuyer sur le porte-stylus rouge jusqu'à ce qu'il se sépare

1. Levez le bras de lecture du support.

REMPLACER LE STYLUS

ENTRETIEN

UTILISATION

6. Lorsque le bras de lecture atteint la fin du disque, il retourne automatiquement au support du bras de lecture et le tourne-disque s'arrête.
7. Tournez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu pour désactiver l'appareil.
- Ne pas tourner ou arrêter la platine manuellement. Déplacer la platine sans sécuriser le bras de lecture peut endommager le bras de lecture ou le stylo.

FONCTIONNEMENT USB

1. Réglez le sélecteur de fonction AUX-PHONO/USB à la position PHONO.
2. Insérez la clé USB dans l'entrée USB du système. Le lecteur commencera à jouer la première chanson de la clé USB.
3. Appuyez le bouton Skip - ou Skip + pour sélectionner une piste.
4. Appuyez le bouton JO + pour sélectionner une piste et pour avancer 10 pistes à la fois.
5. Tournez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu lorsqu'il termine.
- Puisque les fonctions PHONO/USB sont combinées, le système lit le disque par défaut, donc, il faut arrêter le tourne-disque lorsque vous utilisez l'entrée USB.

- Assurez-vous d'arrêter la lecture et éteindre l'appareil avant de retirer la clé USB pour éviter d'en dommager la clé USB et le système.

OPÉRATION RUA IN

1. Branchez l'adaptateur CA à l'entrée d'alimentation CA sur le côté de l'appareil.
Pour activer le système, tournez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans le sens horaire jusqu'à ce qu'un « clic » est entendu et réglez le volume à un niveau bas.
Lorsque vous avez fini d'utiliser le système, tournez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans le sens inverse jusqu'à ce qu'un « clic » est entendu pour désactiver l'appareil.

2. Lorsque vous avez fini d'utiliser le système à un niveau bas.
antihoraire jusqu'à ce qu'un « clic » est entendu pour désactiver l'appareil.

UTILISATION

ALIMENTER L'APPAREIL

- Si la prise de sortie de votre appareil extrême est connecté, il vous suffit de régler la commande de volume de l'appareil. Si la prise d'écouteurs de votre appareil extrême est connecté, vous devrez peut-être régler le contrôle du volume de votre périphérique extrême et le contrôle du volume de ce système pour trouver le réglage du volume optimal.
 - Le tourne-disque fonctionne toujours en mode AUX pendant au moins une sorte de haut-parleurs. Assurez-vous que les bras de lecture sont bien serrés pour éviter tout dommage.
 - Touchez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans les sens autorisés jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu pour désactiver l'appareil. N'oubliez pas d'aussi éteindre votre périphérique externe.

NOTE

1. Réglez le sélecteur de fonction AUX-PHONO/USB à la position AUX.
Utiliser un câble audio (pas inclus) avec une connexion stéréo de 3,5 mm à chaque extrémité du câble.
Brancher un bout à la prise AUX-IN sur l'unité principale et l'autre bout à la prise de sortie audio.
Pour les écouteurs du périphérique audio externe.
 2. Assurez-vous que les deux appareils sont allumés.
Le niveau de volume peut maintenir d'être contrôlé par l'unité principale. Utilisez toutes les autres fonctions du périphérique externe comme d'habitude.
 3. Branchez un bout à la prise AUX-IN sur l'unité principale et l'autre bout à la prise de sortie audio ou pour les écouteurs du périphérique audio externe.
 4. Assurez-vous que les deux appareils sont allumés.
Le niveau de volume peut maintenir d'être contrôlé par l'unité principale. Utilisez toutes les autres fonctions du périphérique externe comme d'habitude.
 - 5.

JOUER DES DISQUES

- Volume de l'appareil. Si la prise d'écouteurs de votre appareil extrême est toutefois très étroite, vous devrez peut-être régler le contrôle du volume de votre périphérique extrême et le contrôle du volume de ce système pour trouver le réglage du volume optimal.
 - Le tourne-disque fonctionne toujours en mode AUX dépendant aucun son ne sort des haut-parleurs. Assurez-vous que le bras de lecture est bien verrouillé au support pour éviter tout dommage.
 - Touchez le bouton ARRÊT/Réglage du volume dans les séries antérieures jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu pour désactiver l'appareil. N'oubliez pas d'aussi éteindre votre périphérique extrême.

les pieds en dessous des pieds en caoutchouc avant de placer le produit sur des meubles en bois de qualité.
dommage sur vos meubles nous vous recommandons fortement d'acheter des laniettes de menuiserie, et de
pour meubles à base d'huile, de préservateurs de bois, ou de pulvérisateurs de nettoyage peuvent ramollir
crème pour éviter de laisser des marques ou des taches sur vos meubles. Cependant, certains types de vernis
l'on utilise les touches. Ces « pieds » sont fait à partir d'un matériau de caoutchouc antidérapant spécialement
Ce modèle est équipé de pieds en caoutchouc antidérapant pour éviter que le produit ne se déplace lorsqu'e
adhésive, disponibles dans des magasins de bricolage ou dans des centres d'aménagement intérieur, et de
les pieds en caoutchouc, et laisser des marques de résidu de caoutchouc sur le meuble. Pour éviter tout

PROTEGER VOS MEUBLES

LEVER TOUJOURS LE COUVERCLE POUR LIBÉRER LE SUPPORT DU COUVERCLE.

AFIN D'EVITER D'ENDOMMAGER LE COFFRET OU LE COUVERCLE, NE JAMAIS FORCER LE COUVERCLE FERMÉ.

Vous jusqu'à ce que le support « verrouille », et ensuite basser doucement le couvercle.

Pour ouvrir le couvercle, lever le couvercle au maximum jusqu'à ce que le support se « verrouille » dans la position ouverte. Pour fermer le couvercle, soulever le légèrement et tirer doucement sur le support vers

la position ouverte. Pour fermer le couvercle, soulever le légèrement et tirer doucement sur le support vers

IMPORATNT:

LEVER ET BASSEER LE COUVERCLE



- Elever le couvercle pour exposer le phonographe. Le phonographe a été sécurisé pour l'enroulé avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour TOURNER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE. Cela permettra à la platine de « flotter » et de tourner librement.
- Retirer la protéction du stylus dans la direction de la flèche. Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisée pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur, comme montré ci-dessous.

CONFIGURATION

DEBALLAGE ET INSTALLATION

- Retirer avec précaution l'unité du carton d'emballage et retirer tous les emballages de l'unité.
- Dérouler le câble d'alimentation jusqu'à sa longueur maximale.
- Placer l'unité sur une surface stable et nivelle, proche d'une prise secteur, sans lumière du soleil directe, et loin des sources de chaleur excessive, de poussière, de moisissure, d'humidité ou de champs magnétiques puissants.

- Elever le couvercle pour exposer le phonographe. Le phonographe a été sécurisé pour l'enroulé avec une vis de transport. Utiliser une pièce ou un tournevis pour TOURNER LA VIS DE TRANSIT VERS LA DROITE. Cela permettra à la platine de « flotter » et de tourner librement.
- Retirer la protéction du stylus dans la direction de la flèche. Retirer le ruban à fermeture par torsade utilisée pour sécuriser le bras de lecture pendant le transport.
- Libérer le levier de fermeture du bras de lecture.
- Connecter la prise dans votre prise secteur, comme montré ci-dessous.

Vis de Transit


Bras de lecture

Verrouillage

Couverture de la pointe de lecture

de lecteur

Connexion

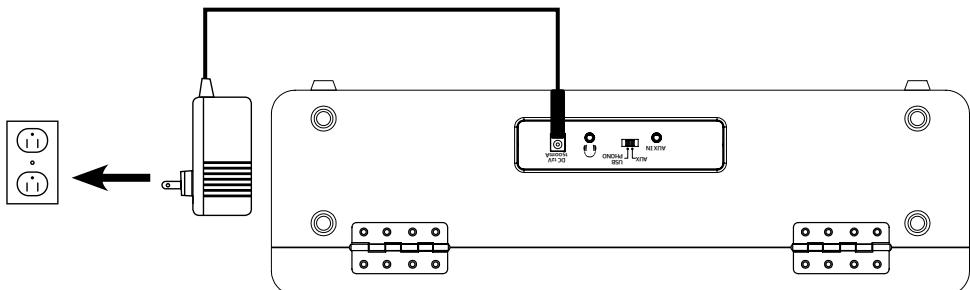


Ce système est prévu pour une utilisation avec une prise normale 120V 60Hz seulement. Utiliser ce système avec une autre source d'alimentation peut causer des dommages au système, et de tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie. Connectez l'adaptateur CA à votre prise secteur, comme indiqué ci-dessous.

SOURCE D'ALIMENTATION

CONFIGURATION


1. Vis de transport
2. Tourne-disque
3. Levier Marqueur
4. Verrou du Bras de Lecture
5. Sélecteur de vitesse (33/45/78 tr/min)
6. Bras de lecture avec stylus
7. Adaptateur 45 tr/min

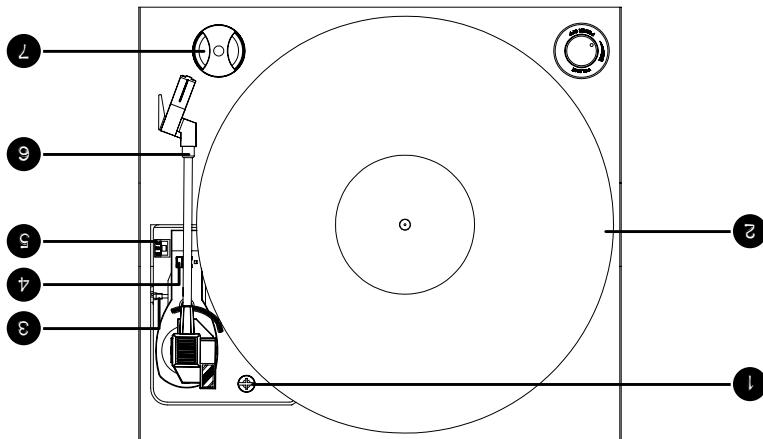


PLATEAU

TOUCHES ET CONNEXIONS

1. Support du couvercle
2. ARRÊT/Réglage du volume
3. Poginée
4. Logueut
5. Bouton 10 +
6. Bouton PLAY-PAUSE ▶▶ (lecture/pause)
7. Bouton SKIP ▶▶ (Bouton SKIP ▶▶)
8. Bouton SKIP ▶▶ (Bouton SKIP ▶▶)
9. Entrée USB
10. Haut-parleurs
11. Couvercle du tourne-disque
12. Entrée AUX IN 3,5mm
13. Sélecteur de fonction AUX-PHONO/USB
14. Sortie casque
15. Entrée d'alimentation

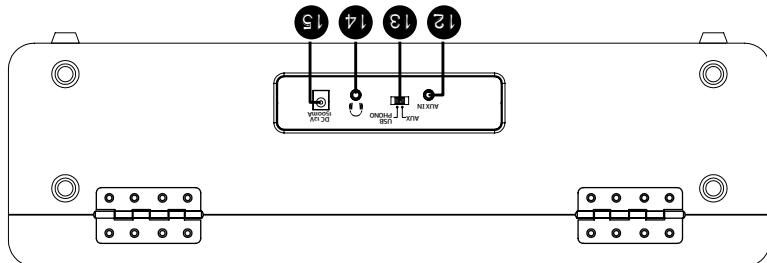

ARRÈRE

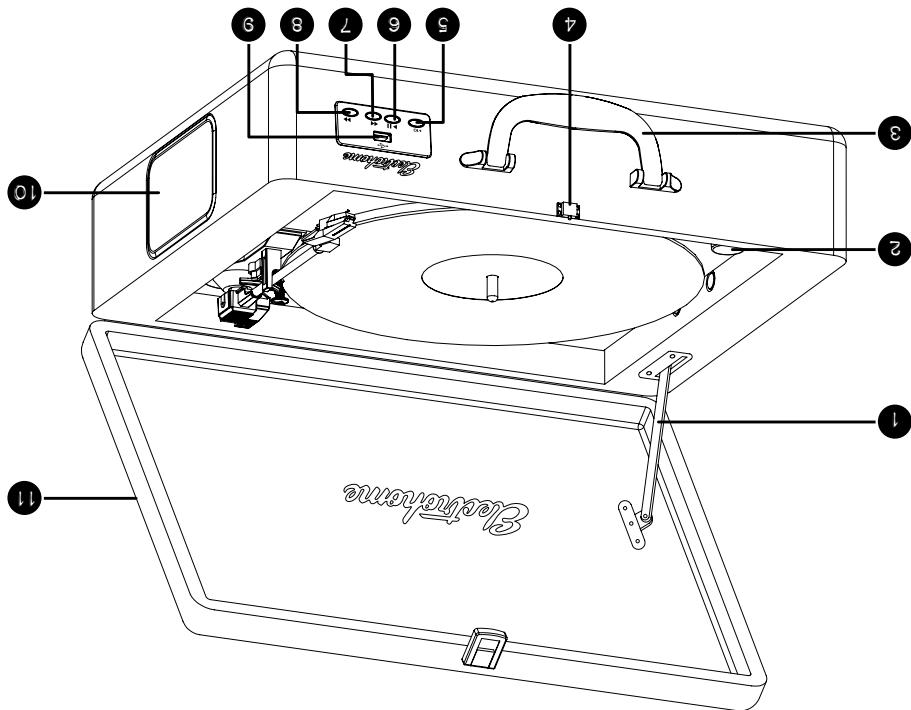

UNITE PRINCIPALE

TOUCHES ET CONNEXIONS

TABLE DES MATIÈRES

CE QUI EST INCLUS	5
TOUCHES ET CONNEXIONS	9
ARRÊTER	9
PLATEAU	7
CONFIGURATION	7
SOURCE D'ALIMENTATION	7
DÉBALLAGE ET INSTALLATION	8
LEVER ET PLASSER LE COUVERCLE	8
PROTEGER VOS MEUBLES	8
OPÉRATION AUX IN	9
JOUER DES DISQUES	9
FONCTIONNEMENT USB	10
ENTRETIEN	11
REMPLACER LE STYLET	11
TRANSPORTER LE SYSTÈME	11
ENTRETIEN DU BOÎTEIR	11
POUR REMPLACER LA CARTOUCHE DU BRAS DE LECTURE	12
GARANTIE	13
FAQ	14

- Toume-disque style valise
- Manuel d'instruction
- Garantie d'un an
- Soutien à la clientèle pour la vie
- Adaptateur CA
- Adaptateur pour disques 45 tr/min

CE QUI EST INCLUS

WWW.ELECTROHOME.COM

Pour plus d'information sur nos produits, visitez

WWW.ELECTROHOME.COM/SUPPORT

Soutien:



WWW.ELECTROHOME.COM

Clavardage en ligne:

Veuillez nous contacter par l'une des méthodes ci-dessous:

Veuillez contacter d'abord un représentant du soutien à la clientèle ELECTROHOME® en ce qui concerne toute information supplémentaire sur les caractéristiques des produits, les spécifications ou de l'aide à la configuration.

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN!

BESOIN D'AIDE?

Electrohome®

- INFORMATION FCC:**

 - Cet appareil a été testé et conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de classe B, après l'article 15
 - Ces réglementations ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil peut émettre des interférences, utiliser une autre installation résidentielle. Ces interférences peuvent déranger les services radio et télévisuels pour obtenir de l'aide.
 - Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur.
 - Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Essayez l'un des mesures correctives suivantes :
 - Consultez le revendeur ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour obtenir de l'aide.
 - Utilisez un fil de liaison séparé à deux conducteurs pour connecter l'appareil à la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est souhaitée mais non requise.
 - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement. - Puisque les circuits numériques peuvent causer des interférences radio ou aux systèmes de télévision à proximité,
 - NOTE : Cet appareil n'utilise pas les limites de la classe B pour les émissions radio, telles que définies dans le Radio Interférence Régulations du Département Canadien des Communications. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les émissions radio des Communications. Ces limites ne dépassent pas les limites de la classe B pour les émissions radio.
 - ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :
 - Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
 - Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle utilisée par le récepteur.
 - Utilisez un fil de liaison séparé à deux conducteurs pour connecter l'appareil à la partie 15 des Lois FCC. Son utilisation est souhaitée mais non requise.
 - Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

INFORMATION FCC:

- Faites l'installation de cet appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage comme les radiateurs électriques, le dessus d'équipement stereo qui produisent trop de chaleur, des endroits sans ventilation, des zones poussiéreuses, des endroits sujets à la vibration constante et/ou des zones humides.
 - Ne tenez pas de nettoyer cet appareil avec des solvants chimiques car cela pourraient endommager la finition. Utilisez un chiffon propre et sec.
 - Utilisez les touches et les interrupteurs comme décrit dans le manuel. Avant d'allumer, assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement installé.
 - Lorsque l'appareil est débranché, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.

NOTES IMPORTANTES

2. Lisez ces consignes.

3. Conformez-vous à tous les avertissements.

4. Suivez toutes les consignes applicables.

5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.

6. Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.

7. N'obstuez jamais les orifices d'aération de l'appareil et installez-le en conformité avec les instructions du fabricant.

8. N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou

9. Autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

10. Empêchez le corodion d'être piétiné ou pinçé, surtout aux fentes, prises de courant, et au point de leur sortie

11. Utilisez uniquement les accessoires précités par le fabricant.

12. Débranchez cet appareil durant des orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.

13. Coupez toutes préparations de cet appareil à un personnel qualifié. Une réparation peut être rendue lorsque

14. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures, et de plus aucun objet

15. Ne surchargez pas les prises électriques murales ni les cordons de rallonge, car cela risque de causer un incendie

16. Utilisez des pièces de rechange comme spécifiées par le fabricant.

17. Le produit peut être mortel sur un mur seullement si cela est recommandé par le fabricant.

18. Après une réparation, demandez au technicien d'effectuer des vérifications de sécurité pour s'assurer

L'HUMIDITÉ OU À LA PLUIE.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilibré à point but d'abrever l'utilisation d'une place d'une tension dangereuse non sociale des Le boutier du produit qui pourraient être d'une ampoule suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Merci d'avoir fait l'achat de cet appareil Electrohome. Veuillez lire ce manuel alternative avant de faire fonctionner l'appareil pour vous assurer de l'utiliser correctement. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer au besoin.

MANUEL D'INSTRUCTION EA-NOS300 / EA-NOS300S



AVEC TOURNE-DISQUE
CHAINÉE STEREO ARCHER™

Electrohome